

● Schweißgeräte

● Kompressoren

● Warmluftgerätee

● Plasmaschneidgeräte

● Absaugtechnik

● Werkzeuge



KÄRCHER-Geräte

Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer

Gültig solange Vorrat reicht.

KÄRCHER

**KÄRCHER CENTER
JANETSCHKEK**

„Seit mehr als vier Jahrzehnten
Ihr KÄRCHER-Partner“

Top-Angebot

► **Kompetente Beratung**

Über 45 Jahre Erfahrung in Sachen
Reinigungs-, Druckluft- und Schweißtechnik.

► **Riesenauswahl**

Das komplette Programm für Privat, Gewerbe
und Industrie auf großer Ausstellungsfläche -
Parkplätze direkt vor dem Gebäude.

► **Zubehör**

Alle gängigen Teile auf Lager.

► **Top-Reparaturservice**

In modern ausgestatteter Werkstatt
und natürlich auch vor Ort durch gut
ausgebildete, erfahrene Mitarbeiter.

Schaumlanzensystem mit 10 l RM 81

Bestehend aus:

- 1 Stück Schaumlanze 1 ltr.
- 1 Stück Schnellkupplung
- 3 Stück Stecknippel
- 1 Stück 10 Liter RM 81
(Aktiv-Reiniger, alkalisch)

nur für gewerblichen Einsatz

289,- inkl. MWSt.



T 9/1 Bp



- Teleskop-Saugrohr
- Parkposition für Bodendüse
- Energiesparender eco!efficiency-Modus

Aktionspreis: 379,-

Technische Daten

Luftmenge	40 l/s
Vakuum	210 mbar
Behälterinhalt	9 l
Nennleistung	500 W
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 66 min. (eco-Modus) max. 31 min. (Power-Modus)
Ladezeit mit Schnellladegerät	58 min. (80%) 81 min. (100%)
Gewicht	4,6 kg
Abmessungen L x B x H in mm	420 x 325 x 580

Ausstattung

Saugschlauch 2 m (mit Krümmer)
Teleskopsaugrohr Stahl verchromt (615 - 1007 mm)
Vliesfiltertüte
Kombi-Bodendüse
Fugendüse

BVL 5/1 Bp



- Ultraleicht: < 4,6 kg Rückentragegewicht
- HEPA-14-Filter optional verfügbar
- Bürstenloser EC-Motor

Aktionspreis: 579,-

Technische Daten

Luftmenge	40 l/s
Vakuum	223 mbar
Behälterinhalt	5 l
Nennleistung	500 W
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 64 min. (eco-Modus) max. 30 min. (Power-Modus)
Ladezeit mit Schnellladegerät	44 min. (80%) 68 min. (100%)
Gewicht	5,0 kg
Abmessungen L x B x H in mm	220 x 320 x 510

Ausstattung

Saugschlauch 1 m (mit Krümmer)
Teleskopsaugrohr Stahl verchromt (615-1007 mm)
Vliesfiltertüte
Kombi-Bodendüse
Fugendüse
Polsterdüse

Alle Geräte ohne Akku und Ladegeräte

CV 30/2 Bp



- Automatische Bodenerkennung
- Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion
- HEPA-14-Filter optional verfügbar

Aktionspreis: 529,-

Technische Daten

Luftmenge	34 l/s
Vakuum	187 mbar
Behälterinhalt	3 l
Nennleistung	420 W
Laufzeit (7,7 Ah)	max. 67 min. (eco-Modus) max. 47 min. (Power-Modus)
Ladezeit mit Schnellladegerät	44 min. (80%) 68 min. (100%)
Gewicht	6,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	260 x 310 x 1150

Ausstattung

Vliesfiltertüte
Fugendüse
Polsterdüse
Bürstenwalze mittelweich
Saugrohr herausnehmbar
Dehnsaugschlauch

NT 22/1 Ap Bp L



- Staubklasse-L-Zulassung
- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse

Aktionspreis: 289,-

Technische Daten

Luftmenge	57 l/s
Vakuum	152 mbar
Behälterinhalt	22 l
Nennleistung	575 W
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 31 min (eco-Modus) max. 24 min. (Power-Modus)
Ladezeit mit Schnellladegerät	58 min. (80%) 81 min. (100%)
Gewicht	8,8 kg
Abmessungen L x B x H in mm	410 x 372 x 499

Ausstattung

Saugschlauch 1,9 m (mit Krümmer)
Saugrohr Kunststoff 2 x 0,5 m
Vliesfiltertüte
Nass-/Trockenbodendüse 300 mm
Fugendüse
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge

STARTER-KIT BatteryPower+ 36/75

Kraftvoll und sehr ausdauernd:

Die zwei **36-V/7,5-Ah-Akkus mit innovativer Real Time Technology** sind Teil unseres **Starterkits BatteryPower+ 36/75**, das problemlos unterbrechungsfreie Arbeitseinsätze mit **allen 36-V-Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+- Akkuplattformgeräten** ermöglicht.

Dafür sorgt das leistungsstarke, mitgelieferte Schnellladegerät, das einen der Akkus lädt während der andere im Einsatz ist.



Puzzi 9/1 Bp Adv

- Dank kraftvollen Akkus unbegrenzter Aktionsradius



- 240 mm breite Bodendüse mit Sprüh-/Saugrohr
- Äußerst robust, leicht bedienbar!

Aktionspreis: 699,-

Technische Daten

Flächenleistung	12 - 18 m ² /h
Luftmenge	57 l/s
Vakuum	150 mbar
Tank Frisch-/Schmutzwasser	9/7 l
Sprühmenge	0,5 l/min.
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 35 min.
Ladezeit mit Schnellladegerät	58 min. (80%) 81 min. (100%)
Gewicht	7,6 kg
Abmessungen L x B x H in mm	540 x 332 x 460

Ausstattung

- Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m
- Sprüh-/Saugrohr Metall 700 mm
- Staufach für RM-Tabts
- Sprüh-/Saugpistole
- Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Entnehmbare Frisch-/Schmutzwasserbehälter

BR 30/4 C Bp

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Batteriebetrieb



Aktionspreis: 1.519,-

Technische Daten

Fahrtrieb	durch Bürstenrotation
Flächenleistung	200 m ² /h
Arbeitsbreite Bürsten	300 mm
Arbeitsbreite Saugen	300 mm
Tank Frisch-/Schmutzwasser	4/4 l
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 35 min.
Ladezeit mit Schnellladegerät	44 min. (80%) 68 min. (100%)
Gewicht	13,0 kg
Abmessungen L x B x H in mm	365 x 345 x 1162

Ausstattung

- Transporträdler
- 2-Tank-System
- Walzenbürste
- 2 Saugbalken gerade

Alle Geräte ohne Akku und Ladegeräte

KM 70/25 C Bp

- Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Passives Staubfiltersystem
- Schubbügel klappbar



Aktionspreis: 1.339,-

Technische Daten

Antrieb	manuell
Flächenleistung	2.800 m ² /h
Arbeitsbreite	480 mm
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	700 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	980 mm
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 3,4 h
Ladezeit mit Schnellladegerät	44 min. (80%) 68 min. (100%)
Gewicht	32,0 kg
Abmessungen L x B x H in mm	910 x 760 x 490

Ausstattung

- Feinstaubfilter
- Kehrantrieb elektrisch
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Filterabreinigung manuell
- Kehrschaufelprinzip
- Innen-/Außeneinsatz

KM 70/30 C Bp

- Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Aktives Staubfiltersystem
- Schubbügel klappbar



mit Absaugung

Aktionspreis: 1.779,-

Technische Daten

Antrieb	manuell
Flächenleistung	2.800 m ² /h
Arbeitsbreite	480 mm
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	700 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	980 mm
Laufzeit (7,5 Ah)	max. 2,0 h
Ladezeit mit Schnellladegerät	44 min (80%) 68 min (100%)
Gewicht	33,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	910 x 760 x 490

Ausstattung

- Feinstaubfilter
- Kehrantrieb elektrisch
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Filterabreinigung manuell
- Kehrschaufelprinzip
- Innen-/Außeneinsatz



AKTIONSPREIS 589,-

Hochdruckreiniger Kompaktklasse



HD 6/13 C Plus mit Flächenreiniger FR Classic

AKKU-Variante auf Anfrage



- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Spart Kraft und Zeit: EASY!-Zubehör

Aktionspreis: 879,-

Technische Daten

Stromart	1 / 230 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	2,9 kW
Fördermenge	590 l/h
Arbeitsdruck	130 / 13 bar / MPa
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	27,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	380 x 360 x 930

Ausstattung

- Handspritzpistole EASY! Force
- Hochdruckschlauch 10 m
- Strahlrohr 840 mm
- Dreifachdüse manuell umschaltbar
- Dreckfräser
- Flächenreiniger FR Classic

HD 5/15 CX Plus mit Flächenreiniger FR Classic



- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Spart Kraft und Zeit: EASY!-Zubehör

Aktionspreis: 949,-

Technische Daten

Stromart	1 / 230 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	2,8 kW
Fördermenge	500 l/h
Arbeitsdruck	150 / 15 bar / MPa
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	27,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	380 x 370 x 930

Ausstattung

- Handspritzpistole EASY! Force
- Hochdruckschlauch 15 m
- Strahlrohr 840 mm
- Dreifachdüse manuell umschaltbar
- Dreckfräser
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Flächenreiniger FR Classic

Hochdruckreiniger Mittelklasse

SCHLAUCH-TROMMEL.

+ INKLUSIVE AUTOMATIK-SCHLAUCHTROMMEL

HD 7/16-4 MXA Kfz



Einweisungspflicht!

- automatische HD-Schlauchtrommel
- inkl. kurzem Strahlrohr, Schnellkupplungssystem und Becherschaumlanze
- 4-poliger, langsam laufender Elektromotor
- automatische Druckentlastung

Aktionspreis: 1.939,-

Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	4,2 kW
Fördermenge	350 - 700 l/h
Arbeitsdruck	30 - 160 bar
Gewicht	46,0 kg
Abmessungen L x B x H in mm	400 x 455 x 966

Ausstattung

- Handspritzpistole EASY! Force
- Hochdruckschlauch 15 m und Strahlrohr 600 mm
- Servo Control
- Schnellkupplung und Stecknippel
- Schaumlanze

HD 8/18-4 MXA Plus Agri



Einweisungspflicht!

- automatische HD-Schlauchtrommel
- inkl. Dreckfräser, Schnellkupplungssystem und Becherschaumlanze
- 4-poliger, langsam laufender Elektromotor
- automatische Druckentlastung

Aktionspreis: 2.059,-

Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	4,6 kW
Fördermenge	380 - 760 l/h
Arbeitsdruck	30 - 180 bar
Gewicht	46,0 kg
Abmessungen L x B x H in mm	400 x 455 x 966

Ausstattung

- Handspritzpistole EASY! Force
- Hochdruckschlauch 15 m und Strahlrohr 840 mm
- Powerdüse und Dreckfräser
- Servo Control
- Schnellkupplung und Stecknippel
- Schaumlanze



Hochdruckreiniger Mittelklasse und Superklasse

HD 9/20-4 SXA Plus



Einweisungspflicht!

- Automatische Schlauchtrommel mit 20 m Schlauch
- Luft-/wassergekühlter Motor
- Kraftsparende EASY!Force Hochdruckpistole



Aktionspreis:

2.249,-

Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	7 kW
Fördermenge	500 - 900 l/h
Arbeitsdruck	50 - 200 bar
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	72,9 kg
Abmessungen L x B x H in mm	607 x 518 x 1.063

Ausstattung

Handspritzpistole EASY! Force Advanced
Hochdruckschlauch 20 m
Strahlrohr 1.050 mm
Powerdüse
Dreckfräser
Servo Control
Automatische Schlauchtrommel

HD 10/25-4 S Plus



Einweisungspflicht!

- Luft-/wassergekühlter Motor
- Platzsparendes Uprightdesign
- LED-Betriebszustandsanzeige



Aktionspreis:

2.259,-

Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	8,8 kW
Fördermenge	500 - 1.000 l/h
Arbeitsdruck	80 - 250 bar
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	67,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	607 x 518 x 1.063

Ausstattung

Handspritzpistole EASY! Force Advanced
Hochdruckschlauch 10 m
Strahlrohr 1.050 mm
Powerdüse
Dreckfräser
Servo Control

HD 10/25-4 SXA Plus



Einweisungspflicht!

- Automatische Schlauchtrommel mit 20 m Schlauch
- Luft-/wassergekühlter Motor
- Platzsparendes Uprightdesign
- LED-Betriebszustandsanzeige



Aktionspreis:

2.559,-

Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	8,8 kW
Fördermenge	500 - 1.000 l/h
Arbeitsdruck	80 - 250 bar
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	79,1 kg
Abmessungen L x B x H in mm	607 x 518 x 1.063

Ausstattung

Handspritzpistole EASY! Force Advanced
Hochdruckschlauch 20 m
Strahlrohr 1.050 mm
Powerdüse
Dreckfräser
Servo Control
Automatische Schlauchtrommel



HD 13/18-4 SXA Plus



Einweisungspflicht!

- Automatische Schlauchtrommel mit 20 m Schlauch
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung
- LED-Betriebszustandsanzeige



Aktionspreis:

2.849,-

Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	8,8 kW
Fördermenge	700 - 1.300 l/h
Arbeitsdruck	50 - 180 bar
Maximale Zulauftemperatur	60° C
Gewicht	82,9 kg
Abmessungen L x B x H in mm	607 x 518 x 1.063

Ausstattung

Handspritzpistole EASY! Force Advanced
Hochdruckschlauch 20 m
Strahlrohr 1.050 mm
Powerdüse
Dreckfräser
Servo Control
Automatische Schlauchtrommel

HDS 7/16-4 C Basic



Einweisungspflicht!

- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor
- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- inkl. Servoregler im Wert von **94,61 EUR**

Aktionspreis: 3.390,-

Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	5,1 kW
Fördermenge	270 - 700 l/h
Arbeitsdruck	30 - 160 bar
Maximale Temperatur	80° C
Gewicht	112 kg
Abmessungen L x B x H in mm	1.060 x 650 x 920
Verbrauch Heizöl Volllast	4,1 kg/h

Ausstattung

Handspritzpistole EASY! Force Advanced
Hochdruckschlauch 10 m
Strahlrohr 1.050 mm
Powerdüse
Softdämpfungssystem
Reinigungsmitteltank 10 l
Brennstofftank 15 l

Mit Anbau einer **mechanischen Schlauchtrommel** und **15 m HD-Schlauch 2-lagig**

Aktionspreis: 3.690,-

Mit Anbau einer **Automatik-Schlauchtrommel** der Fa. R+M de Witt, Trommel aus besonders schlagfestem ABS-Kunststoff, **Gestell und exklusive Anbauhalterung aus Edelstahl**, **20 m HD-Schlauch 2-lagig**



Aktionspreis: 4.090,-

HDS 9/17-4 C Basic



Einweisungspflicht!

- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor
- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- inkl. Servoregler im Wert von **94,61 EUR**

Aktionspreis: 3.590,-

Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	6,1 kW
Fördermenge	290 - 900 l/h
Arbeitsdruck	30 - 170 bar
Maximale Temperatur	80° C
Gewicht	115 kg
Abmessungen L x B x H in mm	1.060 x 650 x 920
Verbrauch Heizöl Volllast	5,6 kg/h

Ausstattung

Handspritzpistole EASY! Force Advanced
Hochdruckschlauch 10 m
Strahlrohr 1.050 mm
Powerdüse
Softdämpfungssystem
Reinigungsmitteltank 10 l
Brennstofftank 15 l

Mit Anbau einer **mechanischen Schlauchtrommel** und **15 m HD-Schlauch 2-lagig**



Aktionspreis: 3.990,-

Mit Anbau einer **Automatik-Schlauchtrommel** der Fa. R+M de Witt, Trommel aus besonders schlagfestem ABS-Kunststoff, **Gestell und exklusive Anbauhalterung aus Edelstahl**, **20 m HD-Schlauch 2-lagig**

Aktionspreis: 4.290,-

HDS 12/18-4 S



Einweisungspflicht!

- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor
- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- 2 Reinigungsmittel tanks

Aktionspreis: 5.890,-


Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
Anschlussleistung	8,0 kW
Fördermenge	600 - 1.200 l/h
Arbeitsdruck	30 - 180 bar
Maximale Temperatur	155° C
Gewicht	190 kg
Abmessungen L x B x H in mm	1.330 x 750 x 1.060

Ausstattung

Handspritzpistole EASY! Force Advanced
Hochdruckschlauch 10 m
Strahlrohr 1.050 mm
Powerdüse
Softdämpfungssystem
2 Reinigungsmittel tanks
Brennstofftank 25 l

Variante mit **automatischer Schlauchtrommel** und **20 mtr. Hochdruckschlauch** am Gerät integriert. Ermöglicht das Auf- und Abrollen unter Druck und bis zu einem Winkel von 45° um bis zu **50% kürzere Rüstzeiten**.

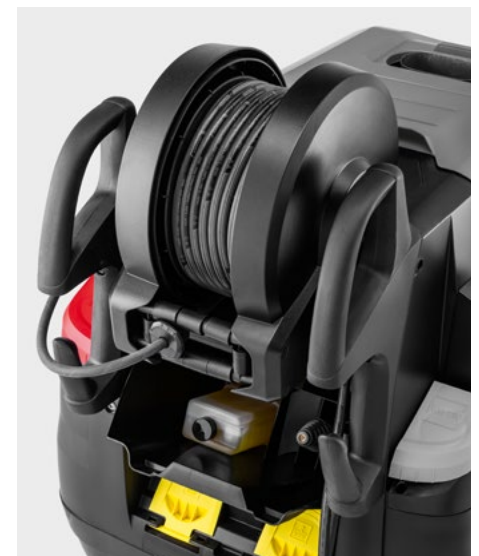


Aktionspreis: 6.390,-

Unsere besondere Stärke

Stationäre Hochdruckanlagen und Sonderlösungen

Wir planen und montieren stationäre Hochdruckanlagen komplett mit Rohrleitungssystem und Edelstahlkamin.

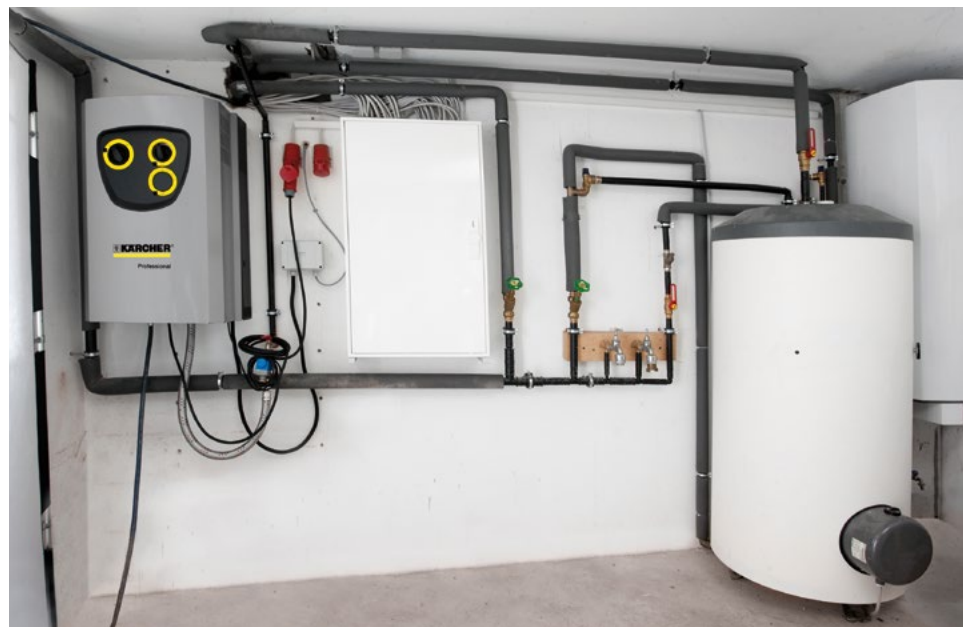

NT 22/1 Ap L

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Saugstutzen im Gerätekopf
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter



Aktionspreis: 199,-

Technische Daten

Luftmenge	71 l/s
Vakuum	255 mBar
Behälterinhalt	22 l
Maximale Aufnahmeleistung	1.350 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	6 m
Gewicht	6,1 kg
Abmessungen L x B x H in mm	380 x 370 x 480

Ausstattung

Saugschlauch 1,9 m (mit Krümmer)
Saugrohr Kunststoff 2x 0,5 m
Vliesfiltertüte
Nass-/Trockenbodendüse 300 mm
Fugendüse

NT 22/1 Ap Te L

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Gerätesteckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter



Aktionspreis: 229,-

Technische Daten

Luftmenge	71 l/s
Vakuum	255 mBar
Behälterinhalt	22 l
Maximale Aufnahmeleistung	1.350 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	6 m
Gewicht	6,1 kg
Abmessungen L x B x H in mm	380 x 370 x 480

Ausstattung

Saugschlauch 1,9 m (mit Krümmer)
Saugrohr Metall 2x 0,5 m
Vliesfiltertüte
Nass-/Trockenbodendüse 300 mm
Fugendüse

NT 48/1

- Allzweckbürste
- Patronenfilter mit vergrößerter Filterfläche
- Ablassschlauch



Aktionspreis: 359,-

Technische Daten

Luftmenge	67 l/s
Vakuum	200 mbar
Behälterinhalt	48 l
Maximale Aufnahmeleistung	1.380 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	10,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	490 x 390 x 780

Ausstattung

Saugschlauch 2,5 m (mit Krümmer)
Saugrohr Metall 2x 0,5 m
Papierfiltertüte
Nass-/Trockenbodendüse 400 mm
Patronenfilter Papier


DIE FEINSTAUBBESEITIGER AUF IHRER BAUSTELLE.

Gefährliche, lungengängige Feinstäube?
Kein Problem für die Kärcher-Sauger der H- und M-Klassen.

Mit Sicherheitssaugern der Staubklassen H und M sind Sie auf Ihrer Baustelle bestens vor lungengängigen Feinstäuben geschützt. Die vollautomatische Sensorsteuerung unserer neuen Tact-Geräte garantiert zu jedem Zeitpunkt eine optimale Filterabreinigung und damit auch eine konstant hohe Saugleistung. Außerdem verfügen die Sauger über eine elektronische Volumenstromüberwachung sowie ein komplettes Antistatiksysteem.

Ausstattung

- Komplettes Antistatiksysteem, inkl. leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Effektiver Flachfaltenfilter
- Kühlluftfiltration
- Robuster Bumper, stabiles Fahrwerk
- Staubklasse H- bzw. M-Zulassung
- H-Sauger: Zugelassen zur Asbestsanierung gem. TRGS 519



FÖRDERUNG BIS ZU € 375,-

BG-BAU FÖRDERFÄHIG



NT 30/1 Tact Te M
• 30 l Behälterinhalt



Einweisungspflicht!

NT 30/1 Tact Te H
• 30 l Behälterinhalt

NT 40/1 Tact Te Wood
• 40 l Behälterinhalt



NT 50/1 Tact Te H
• 50 l Behälterinhalt

NT 50/1 Tact Te M
• 50 l Behälterinhalt

Preise auf Anfrage



NT 30/1 TACT L

- PES-Flachfaltenfilter
- Metall-Lenkrollen
- Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung



Aktionspreis: 589,-

Technische Daten

Luftmenge	74 l/s
Vakuum	254 mbar
Behälterinhalt	30 l
Maximale Aufnahmeleistung	1.380 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	13,9 kg
Abmessungen L x B x H in mm	560 x 370 x 580

Ausstattung

Saugschlauch 2,5 m (mit Krümmer)
Saugrohr Edelstahl 2x 0,55 m
Vliesfiltertüte
Nass-/Trockenbodendüse 360 mm
Fugendüse

NT 30/1 TACT Te L

- PES-Flachfaltenfilter
- Antistatikvorbereitung
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)



Aktionspreis: 679,-

Technische Daten

Luftmenge	74 l/s
Vakuum	254 mbar
Behälterinhalt	30 l
Maximale Aufnahmeleistung	1.380 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	14 kg
Abmessungen L x B x H in mm	560 x 370 x 580

Ausstattung

Saugschlauch 4 m (mit Krümmer)
Saugrohr Edelstahl 2x 0,55 m
Vliesfiltertüte
Nass-/Trockenbodendüse 360 mm
Fugendüse
Anschlussmuffe für E-Werkzeug

NT 40/1 TACT Te L

- PES-Flachfaltenfilter
- Antistatikvorbereitung
- Schubbügel optional
- Ein-/Aus-Automatik



Aktionspreis: 749,-


Technische Daten

Luftmenge	74 l/s
Vakuum	254 mbar
Behälterinhalt	40 l
Maximale Aufnahmeleistung	1.380 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	14,4 kg
Abmessungen L x B x H in mm	560 x 370 x 658

Ausstattung

Saugschlauch 4 m (mit Krümmer)
Saugrohr Edelstahl 2x 0,5 m
Vliesfiltertüte
Nass-/Trockenbodendüse 360 mm
Fugendüse
Anschlussmuffe für E-Werkzeug

Bei den Modellen NT 30/1 Tact L, NT 30/1 Tact Te L und NT 40/1 Tact Te L zusätzlicher Flachfaltenfilter aus PES im Wert von 36,90 Euro ohne Berechnung dabei!

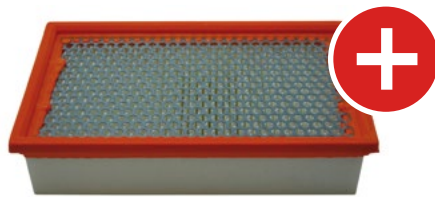

NT 65/2 Tact²

- automatische Filterabreinigung Tact²
- Antistatiksystem
- verstellbarer Schubbügel



incl. Weber Bodendüse Aluminium 450 mm und Drehgelenkstutzen im Wert von 81,40 EUR ohne Berechnung dabei!

Aktionspreis: 1.479,-

Technische Daten

Luftmenge	2 x 74 l/s
Vakuum	245 mbar
Behälterinhalt	65 l
Maximale Aufnahmeleistung	2.760 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 40
Kabellänge	10 m
Gewicht	24,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	575 x 490 x 880

Ausstattung

Saugschlauch 4 m (elektrisch leitend)
Saugrohr Metall 2 x 0,5 m
Filtertüte Papier
Nass-/Trockenbodendüse 360 mm
Fugendüse
Flachfaltenfilter Papier



Trockensauger T 10/1 Adv



Zusätzliche Vliesstaubbeutel (10 Stück) im Wert von **21,95 Euro** ohne Berechnung dabei!

- Parkposition Bodendüse
- Extra starker Permanent-Hauptfilter

Aktionspreis: 179,-

Technische Daten

Luftmenge	53 l/s
Vakuum	240 mbar
Behälterinhalt	10 l
Maximale Aufnahmeleistung	800 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	12 m
Gewicht	6,3 kg
Abmessungen L x B x H in mm	355 x 310 x 410

Ausstattung

Saugschlauch 2,5 m (mit Krümmer)
Vliesfiltertüte, Permanent-Filterkorb Vlies
Umschaltbare Bodendüse 270 mm
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m

Trockensauger T 12/1



- Clipseystem
- Klappbarer Netzkabelhaken
- Bedienung per Fußdruck

Aktionspreis: 349,-

Technische Daten

Luftmenge	53 l/s
Vakuum	240 mbar
Behälterinhalt	12 l
Maximale Aufnahmeleistung	800 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	12 m
Gewicht	6,6 kg
Abmessungen L x B x H in mm	410 x 315 x 340

Ausstattung

Saugschlauch 2,5 m (mit Krümmer)
Vliesfiltertüte
Umschaltbare Bodendüse 285 mm
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m

Trockensauger T 15/1



- Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Integrierte Netzkabel-/Schlauchaufnahme
- Highflex-Kabel

Aktionspreis: 469,-

Technische Daten

Luftmenge	53 l/s
Vakuum	240 mbar
Behälterinhalt	15 l
Maximale Aufnahmeleistung	800 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	15 m
Gewicht	8 kg
Abmessungen L x B x H in mm	435 x 315 x 400

Ausstattung

Saugschlauch 2,5 m (mit Krümmer) und Teleskopsaugrohr
Vliesfiltertüte
Permanent-Filterkorb Nylon
Umschaltbare Bodendüse 285 mm

Teppichbürstsauger CV 38/2 Adv



- Optische Bürsteneinstellhilfe
- Highflex-Kabel
- 2 Motoren

Aktionspreis: 599,-

Technische Daten

Luftmenge	40 l/s
Vakuum	200 mbar
Behälterinhalt	5,5 l
Maximale Aufnahmeleistung	850 W
Spannung	220 - 240 V
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge	12 m
Leistung Bürstenmotor	150 W
Arbeitsbreite	380 mm
Gewicht	9,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	370 x 390 x 1.215

Ausstattung

Fugen- und Polsterdüse, Büstenwalze
Herausnehmbares Saugrohr und Dehnsaugschlauch
Vliesfiltertüte
Filterzustandsanzeige

Waschsauger Puzzi 10/1 Edition



- Inklusive Handtool
- Herausnehmbarer Schmutzwassertank
- Gummigelagerte Pumpe/Turbine
- Zusatzhandgriff an Bodendüse

Aktionspreis: 899,-

Technische Daten

Max. Flächenleistung	20 - 25 m ² /h
Luftmenge	54 l/s
Vakuum	220/22 mbar/kPa
Sprühmenge	1 l/min
Sprühdruck	1 bar
Leistung Turbine	1.250 W
Leistung Pumpe	40 W
Spannung	220 - 240 V
Gewicht	10,7 kg
Abmessungen L x B x H in mm	705 x 320 x 435

Ausstattung

Tank Frischwasser 10 l
Tank Schmutzwasser 9 l
Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung 2,5 m
Schmale Bodendüse kpl. mit flexibler Sauglippe, Handtool
Polsterdüse, Fugendüse und RM 760 Tabs (3 x 16 Stück)



BR 30/4 C + MF

- Absaugung abschaltbar
- Reinigt vor- und rückwärts
- Mikrofaserwalze



BR 40/10 C Adv

- Hohe Schrubbleistung
- Mit Anpressdruckverteilung
- Inkl. Walzenbürsten



Einweisungspflicht!



B 50 W Bp Pack

- **verschiedene Ausführungen!**
- Smarte Reinigungsmaschine mit App-Funktion
- Aluminium-Bürstenköpfe



Einweisungspflicht!



Aktionspreis: 1.699,-

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	300 mm
Arbeitsbreite Saugen	300 mm
Flächenleistung	200 m ² /h
Aufnahmeleistung	820 W
Bürstenanpressdruck	100 g/cm ²
Bürstendrehzahl	1.450 U/min
Netzspannung	220 – 240 V
Gewicht	11,5 kg
Abmessungen L x B x H in mm	390 x 335 x 1.180

Ausstattung

2-Tank-System, Walzenbürste
Netzbetrieb
Transporträder
Tank Frisch-/Schmutzwasser 4 l
2 Saugbalken gerade

Aktionspreis: 2.799,-

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	400 mm
Arbeitsbreite Saugen	400 mm
Flächenleistung	400 m ² /h
Aufnahmeleistung	2.300 W
Bürstenanpressdruck	100 – 200 g/cm ²
Bürstendrehzahl	1.100 U/min
Netzspannung	220 – 240 V
Gewicht	30 kg
Abmessungen L x B x H in mm	520 x 470 x 380

Ausstattung

Walzenbürste
2-Tank-System
Netzbetrieb
Transporträder
Tank Frisch-/Schmutzwasser 10 l

Preis auf Anfrage

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	510 – 600 mm
Arbeitsbreite Saugen	850 mm
Flächenleistung	3.060 – 3.600 m ² /h
Tank Frisch-/ Schmutzwasser	50 l
Maximale Aufnahmeleistung	1.300 W
Batterie	AGM oder LI-ION-Batterie
Spannung Ladegerät	230 V / 50 – 60 Hz
Schallpegel	65 dB(A)

Ausstattung

2-Tank-System
Batterie und Ladegerät
Fahrertrieb

Optionen: Eco!flow Durchflusssensor, Eco!efficiency-Modes
Reinigungsmitteldosierung DOSE, Tankreinigungssystem
Tankschnellbefüllung Auto-Fill und Asset Manager

Vorführtermine und Preise auf Anfrage



KM 70/20 C

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar



Aktionspreis:

569,-

Technische Daten

Antrieb	manuell
Flächenleistung	2.800 m ² /h
Arbeitsbreite	480 mm
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	700 mm
Kehrgutbehälter	45 l
Gewicht	21 kg
Abmessungen L x B x H in mm	1.281 x 848 x 1.061

Ausstattung

Feinstaubfilter

KM 70/20 C mit zweitem Seitenbesen

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar



Aktionspreis:

629,-

Technische Daten

Antrieb	manuell
Flächenleistung	3.920 m ² /h
Arbeitsbreite	480 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	980 mm
Kehrgutbehälter	45 l
Gewicht	22 kg
Abmessungen L x B x H in mm	1.281 x 953 x 1.061

Ausstattung

Feinstaubfilter



Die Aufsitz-Kehrsaug-Maschine **KM 100/100 R G** arbeitet nach dem **Überwurfprinzip**, d.h. das Kehrgut wird über die Kehrwalze nach hinten in den Schmutzbehälter befördert.

Die Kehrwalze ist **pendelnd aufgehängt** und passt sich Bodenunebenheiten **automatisch** an. Sowohl der Filter als auch die Hauptkehrwalze können **werkzeuglos getauscht** werden.

Die eingebaute **Grobschmutzklappe** ermöglicht die Aufnahme von groben Schmutz wie Getränkedosen, Split, Kies oder Laub. Der Seitenbesen und die Kehrwalze sind **hydraulisch** angetrieben. Optional ist ein zweiter Seitenbesen erhältlich.

Die **komfortable Bedienung** erfolgt mittels eines zentralen Schalters mit der die Kehrwalze und der Seitenbesen abgesenkt werden können. Im weiteren zeichnet sich das Gerät durch einen **kleinen Wendekreis (3.350 mm)** sowie durch einen robusten **Rammschutz** aus.

KM 100/100 R G

- Automatische Filterreinigung
- Ergonomisches Bedienkonzept
- Vollhydraulisch, wartungsarm



Einweisungspflicht!



**Vorführt-
termine auf
Anfrage**

Aktionspreis: 15.490,-

Technische Daten

Fahrertrieb	4-Takt-Benzinmotor
Antrieb-Leistung	6,7 kW
Max. Flächenleistung	8.000 m ² /h
Max. Flächenleistung 2 SB	10.400 m ² /h
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	1.000 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	1.300 mm
Kehrgutbehälter	100 l
Steigfähigkeit	18%
Filterfläche	6 m ²
Gewicht	300 kg
Abmessungen L x B x H in mm	2.006 x 1.005 x 1.343

Ausstattung

Polyester-Rundfilter
Filterabreinigung manuell / automatisch
Hauptkehrwalze pendelnd
Saugstromregulierung
Grobschmutzklappe
Überkopfkehrprinzip
Fahrertrieb vorwärts / rückwärts
Absaugung
Betriebsstundenzähler





Zubehörsatz DN50

- PU-Schlauch 3 m
- Handgriff
- Standarddüse
- Flächendüse

Der Flüssigkeits- und Spänesauger IVR-L 65/20-2 Tc eignet sich dank der sehr **robusten Bauart** ideal zum Saugen mittlerer Mengen von unter anderem Öl und Metallspänen.

Das Gerät ist mit einem Fahrgestell mit geringer Grundfläche sowie mit hohen Wandstärken gebaut. Dank des **360° drehbarem Rohrbogens** und des drehbaren Schlauchanschlusses garantiert er **maximale Wendigkeit**.

Ein angebrachter transparenter Schlauch dient nicht nur zur **ergonomischen Entleerung** von Flüssigkeiten sondern auch als optische Kontrolle des Füllstandes. Durch das Rahmensystem ist außerdem eine Entleerung mittels **Kippmechanismus** möglich.

IVR-L 65/20-2 Tc

- Kippfahrgestell
- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Optische Füllstandsanzeige



Spänekorb


aus Edelstahl, 20 l, ø 1,5 mm Lochdurchmesser, zur Trennung von Flüssigkeiten und Spänen



Aktionspreis: 3.590,-

Technische Daten

Luftmenge	100 l/s
Vakuum	220 mbar
Behälterinhalt	65 l
Maximale Aufnahmeleistung	2 kW
Stromart	1 Ph / 220-220 V
	50 - 60 Hz
Anschlussnennweite	DN 50
Zubehörsatznennweite	DN 50 / DN 40
Gewicht	42,6 kg
Abmessungen L x B x H in mm	420 x 325 x 580

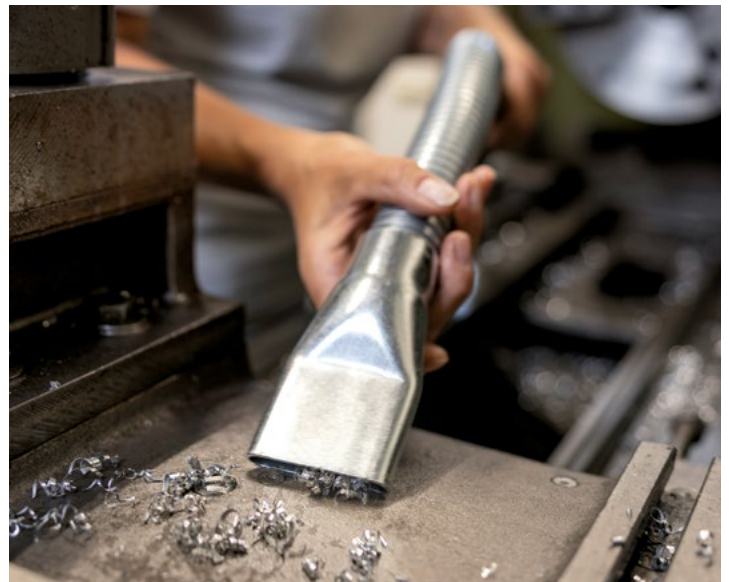

Reinigungsroboter



Reinigungsroboter KIRA B 50

Effizient, zeitsparend, einfach, sicher, flexibel - und auf Wunsch völlig autonom.
 Der Reinigungsroboter KIRA B 50 ist eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrem Reinigungsteam. Intelligent und auf Wunsch völlig autonom reinigt er im Stil einer klassischen Scheuersaugmaschine effizient mittlere und größere Flächen. So werden Reinigungskräfte von zeitintensiver Bodenreinigung entlastet und können stattdessen anspruchsvollere Aufgaben übernehmen.

Trockeneisreinigung



Das Strahlverfahren mit Trockeneis-Pellets ist ideal zur schonenden Reinigung sensibler Oberflächen - **jetzt auch mit Trockeneis aus der Flasche!**



Kommunen



Unkrautvernichtung mit Heißwasser

Kärcher bietet ein komplettes System an Geräten und Zubehör an, das für die Unkrautbeseitigung, aber auch für herkömmliche Heißwasserhochdruckreiner verwendet werden kann. Im Gegensatz zu anderen Methoden kommen bei der Unkrautbekämpfung mit heißem Wasser keinerlei Chemikalien zum Einsatz.

Verschiedene Saugkehrmaschinen

Der MC 50 Adv bietet beste Kehreigenschaften und ist zusätzlich noch ganzjährig nutzbar. Dank Schnellwechselsystem können Anbaugeräte wie Mähwerk oder Schneeräumschild und Streuer binnen Minuten werkzeuglos getauscht werden.

Für die von uns angebotenen Produkte bieten wir Ihnen als autorisierte Fachwerkstatt den kompletten Service.



- Mobiler Kundendienst
- Werkstatt Kundendienst in Cham und Pocking
- Umfangreiches Ersatzteil-, Zubehör- und Reinigungsmittellager
- Wartung und Überprüfung nach den Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsregeln
- Angebote für Wartungen und Inspektionen

Unsere Kundendienstmonteure sind modern ausgestattet und qualifizieren sich ständig weiter.

Fragen Sie auch nach unseren weiteren Aktionsprospekten.

Alle aktuellen Angebote können Sie unter www.janetschek-gmbh.de herunterladen!



Janetschek

BERATUNG - VERKAUF - SERVICE

KÄRCHER

KÄRCHER CENTER
JANETSCHKEK

- Schweißgeräte
- Plasmaschneidgeräte
- Kompressoren
- Absaugtechnik
- Warmluftzeuger
- Werkzeuge

Altenmarkt 47
93413 Cham
Deutschland

Telefon 0049 (0)9971 / 38 91
Telefax 0049 (0)9971 / 32387

E-Mail: cham@janetschek-gmbh.de

Schäfflerring 11
94060 Pocking
Deutschland

Telefon 0049 (0)8531 / 4049
Telefax 0049 (0)8531 / 7106

E-Mail: pocking@janetschek-gmbh.de



www.janetschek-gmbh.de